


소프엔티 산업용 멤브레인



적용 가능 제품

나노멤브레인(nanomembrane)과 섬유구조체(woven, non-woven)를 복합화한 소재를 고객의 니즈에 맞춰 생산 가능합니다.

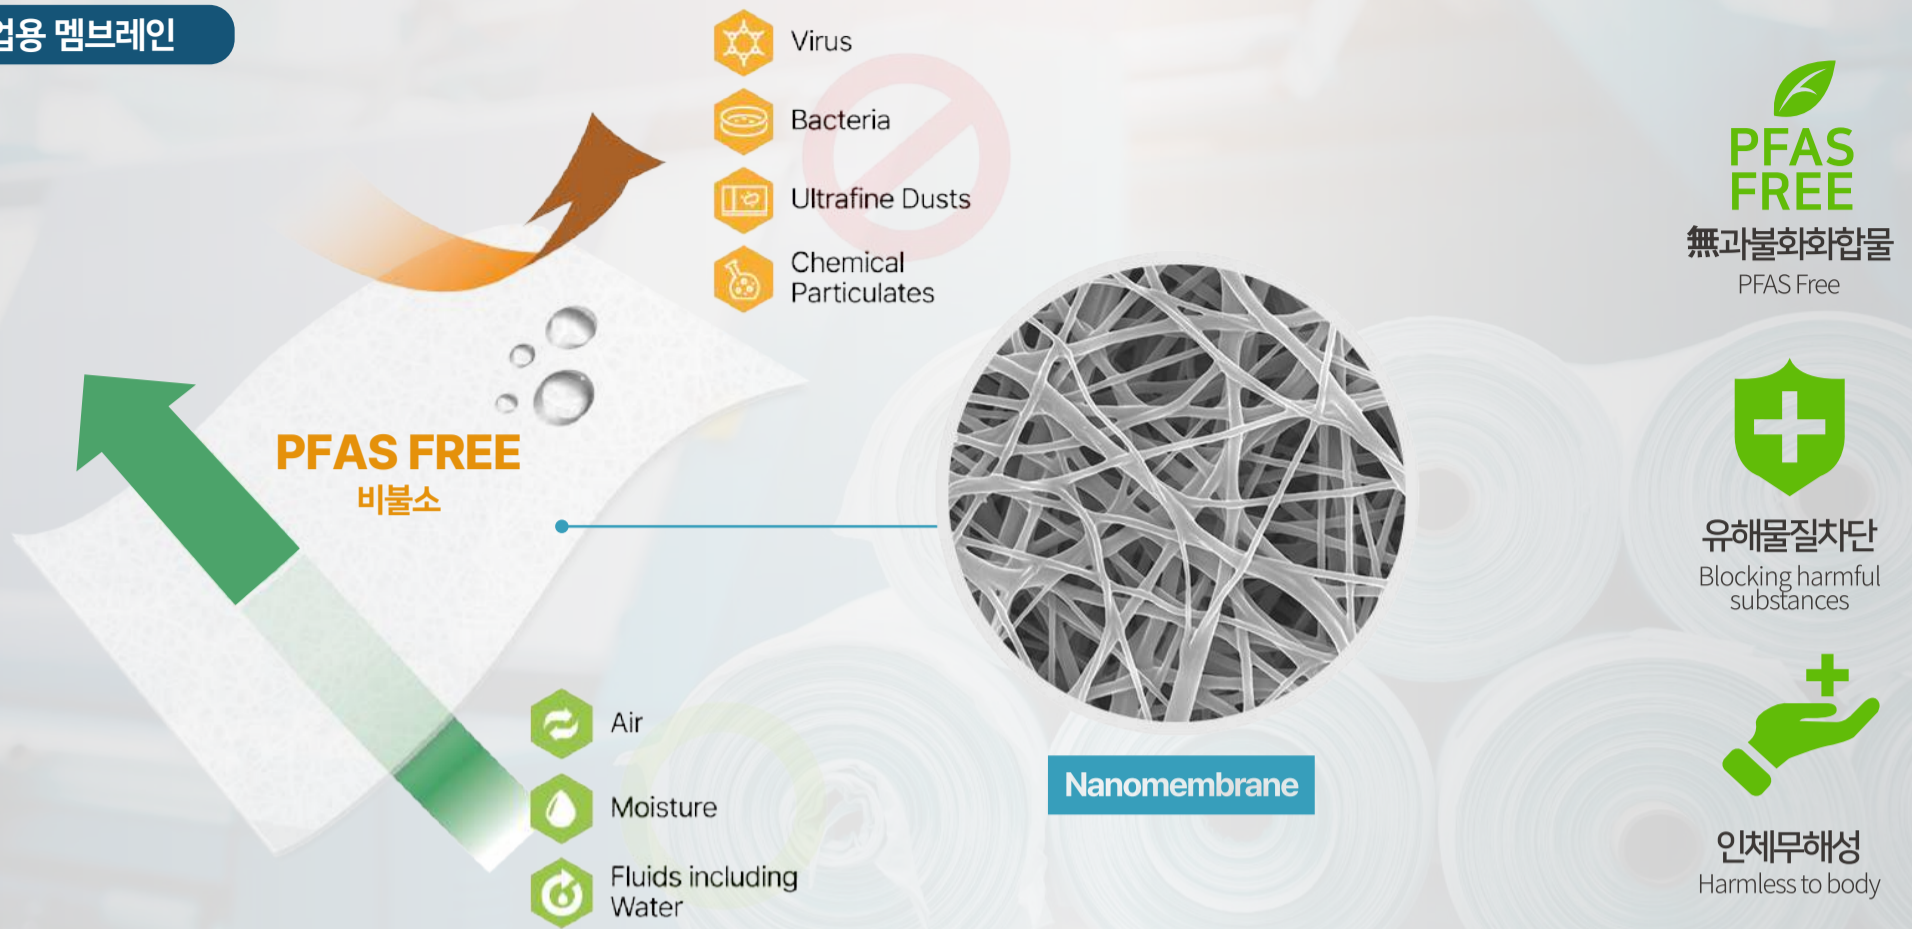

전자기기용 벤트



전장부품용 벤트




분리막



자동차 전장부품



공조용 필터



수처리 필터



카트리지 필터



산업용 필터

제품 상세 스펙

LAYER	Characteristics	Weight	Thickness	Wdth	Pore size	AP(125Pa)
		gsm	μm		mm	μm
2-LAYER	Hydrophilic	50	200	30~1550	0.80-0.85	1.5-1.7
	Hydrophobic	30-40	105-170		0.7-1.2	1.0-3.6
	Hydrophobic, IP 68	40	170		0.8	0.5-1.0
3-LAYER	Highly air permeable	30	105-130		-	30.0-40.0
	Hydrophobic	60-95	258-345		-	2.5-5.0
		75-80	280		1.2-1.5	3.5-3.8
	Highly air permeable	63-69	275-380	1.5-1.8	10.5-24.0	

서비스 플로우

